

كاتولوگ فارسي درب اتوماتيك يوروتك CL600




تهيه شده توسط گروه دي سي اي

WWW.DCA.IR

راه اندازی درب یوروتک مدل CL-600

دربی که اول راه می افتد موتور ۲ می باشد.

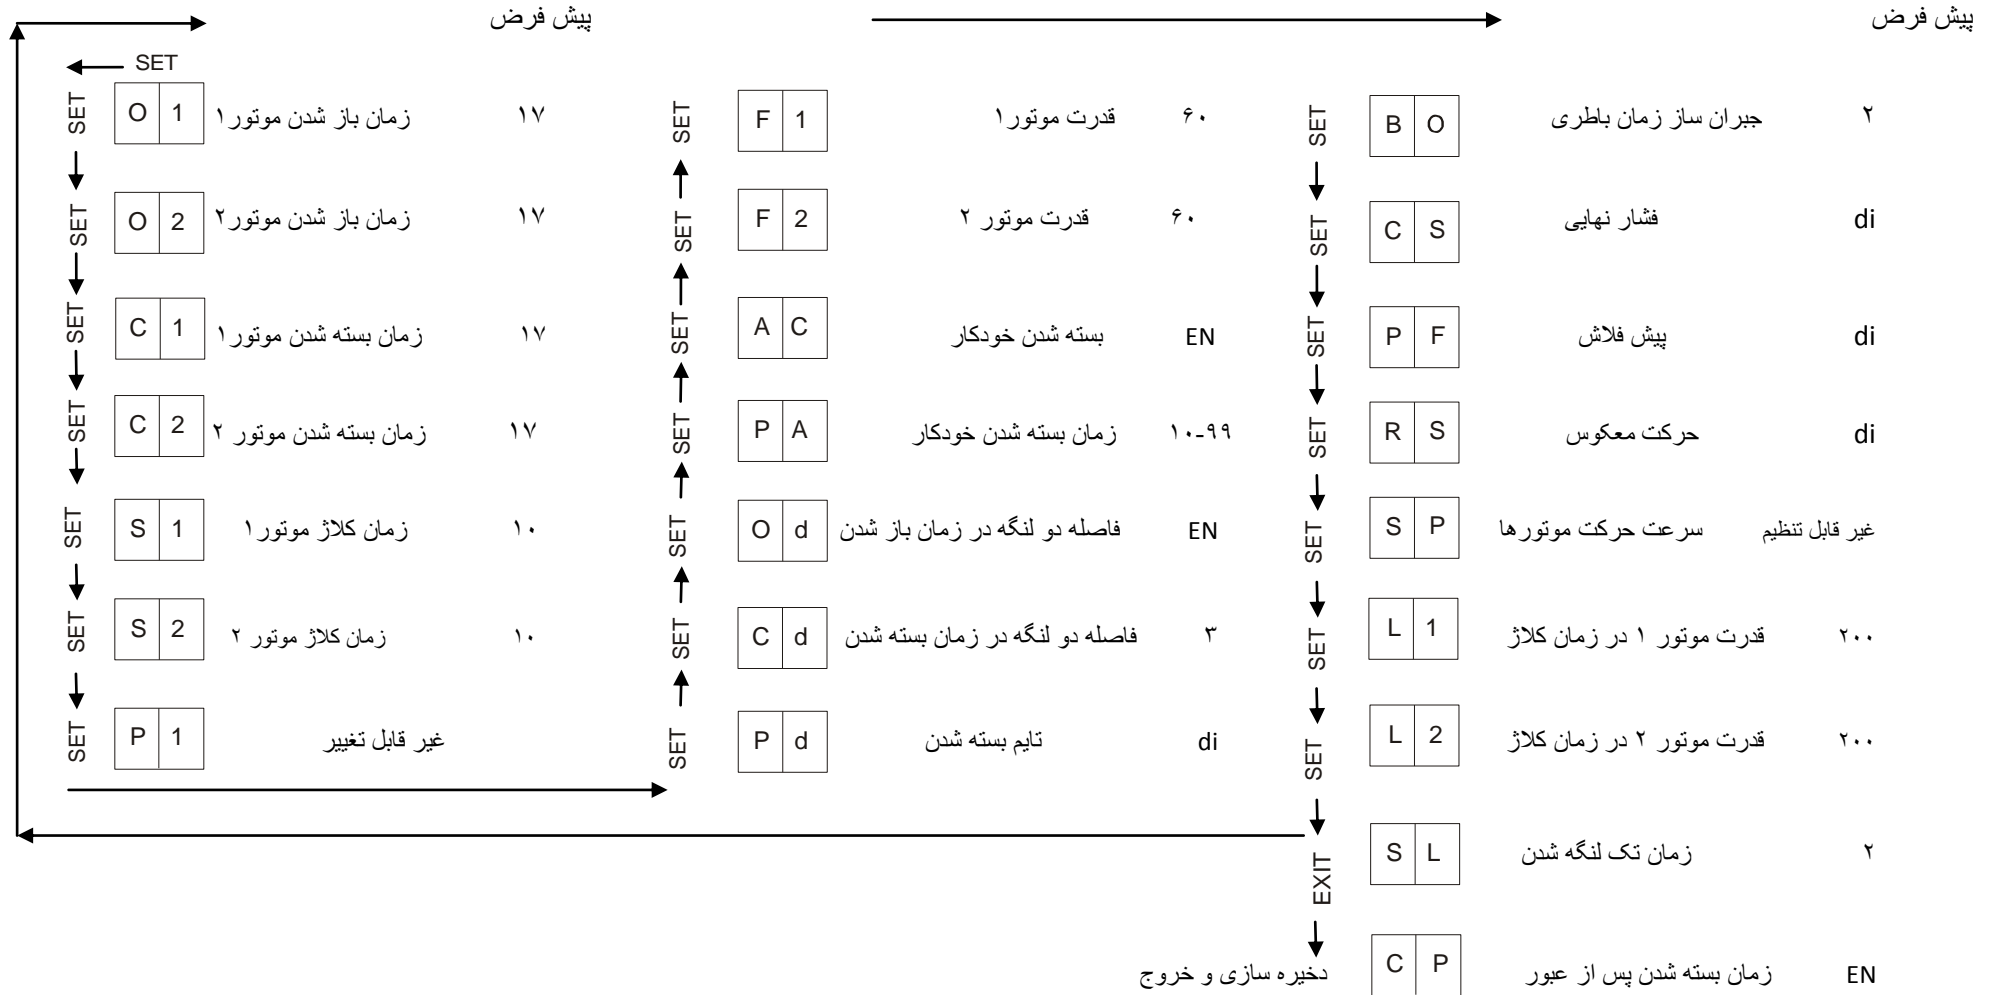

۱) برنامه پذیری مدار فقط در زمان بسته بودن دربها امکان پذیر می باشد.

۲) برای کم و زیاد پارامترها از کلیدهای up و down استفاده شود.

۳) مدار دارای محدود کننده حرکت به صورت دیجیتالی می باشد . برای جلوگیری از باز ماندن درب در مواقع خاص به تمام زمان های باز و بسته شدن و دور کند ۱ تا ۲ ثانیه اضافه گردد

۴) اگر od در زمان تنظیم di باشد دو لنگه بطور هم زمان باز می شود که در این حالت می توان از قفل معمولی درب بجای قفل برقی استفاده نمود.